

ENDRESS 

EFA 530 Y-LED

100
AÑOS

CALIDAD
ENDRESS

CARACTERÍSTICAS DE ILUMINACIÓN

Tipo de iluminación	LED		
Número de lámparas	4		
Potencia nominal de lámparas	W	4 x	185
Capacidad de iluminación	Lumen	93000	
Zona iluminada	m ²	2100	



CARACTERÍSTICAS DEL MÁSTIL

Mástil	Acero Galvanizado		
Altura máxima	m	5.30	
Tipo de erección	Manual		
Tipo de sistema de giro	Manual		
Sistema anti-giro	Mecánico		
Ángulo máximo de giro	grados	360	
Estabilizador ajustable	nº	2	

 Tamaño reducido,
Silencioso y de
Bajo Consumo

 Garantía
2 años



ESPECIFICACIONES DE MOTOR

Marca	Yanmar		
Modelo	L70-N		
Velocidad nominal de operación (60Hz)	rpm	3600	
Emisión optimizada de escape nivel EPA	N/A		
Combustión	Inyección Indirecta		
Número de cilindros y disposición	1		
Desplazamiento	cm ³	320	
Aspiración	Aire Forzado		
Regulador de velocidad	Mecánica		
Capacidad de aceite	l	3.3	
Sistema de enfriamiento de motor	Aire ventilado		
Combustible	Diésel		
Sistema de arranque	Eléctrico		
Circuito eléctrico	V	12	

ESPECIFICACIONES DE ALTERNADOR

Polos	2		
Frecuencia	Hz	60	
Voltaje	V	240	
Fases	1		
Potencia continua 125°/40°	kVA	5	
Tolerancia de voltaje	%	6	

Torres de Luz
DIESEL

CALIDAD  ALEMANA

Querétaro Corporativo

Boulevard Peña #1102 int. 99-A, Novatec
Business Park, Querétaro, CP 76138
Tel. (442) 241 06 29

Veracruz

Av. Urano No. 4, Fracc. Jardines de Mocambo
Boca del Río, Veracruz, C.P. 94299
Tel. (229) 100 21 12 y 100 21 13
www.msnequposindustriales.com

Sucursal

Coatzacoalcos Sucursal

Av. Independencia No. 800, Col. Centro
Coatzacoalcos, Veracruz, C.P. 96400
Tel. (921) 215 15 97

CARACTERÍSTICAS DE REMOLQUE

Remolque de sitio		STR
Numero de ejes	nr	1
Conector		Bola de Eganche

Montado e integrado en la cubierta, con el control y la protección de la torre de iluminación protegido con puertas aseguradas con llave.

DIMENSIONES

Longitud	mm	1100
Ancho	mm	1180
Altura	mm	1900
Longitud en operación	mm	1630
Ancho en operación	mm	2080
Altura en operación	mm	5300
Peso en seco	Kg	339

AUTONOMÍA


Capacidad de tanque de combustible	l	17
Autonomía total (h)		34
Ubicación de tanque de combustible		Interna



OPCIONALES

- Remolque manual (de serie)
- Remolque de carretera de tipo E (fijo)
- Toma de salida de 110 V
- Pica de toma a tierra con cable de 5 metros
- Caja de plástico para documentos
- Válvula Chalwyn
- Sistema de precaldeo
- Certificado de apaga chispas
- Revestimiento de zinc por inmersión en caliente de las secciones del mástil

ILLUMINATED AREA: 1.600 m²

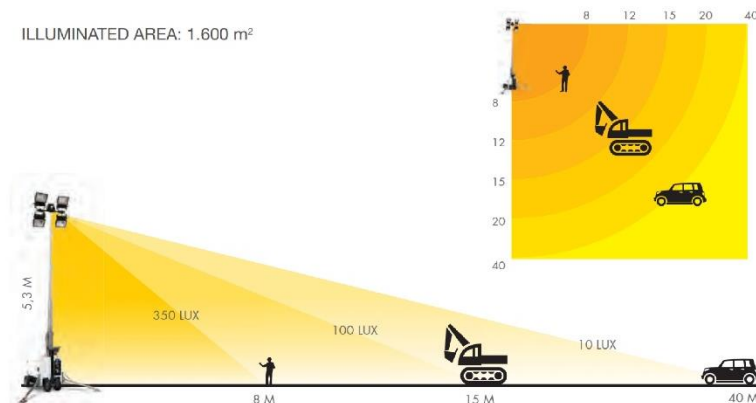

Torres de Luz
DIESEL

www.prettl-energy-latam.com

Querétaro Corporativo

Boulevard Peña #1102 int. 99-A, Novatec
Business Park, Querétaro, CP 76138
Tel. (442) 241 06 29

Veracruz

Av. Urano No. 4, Fracc. Jardines de Mocambo
Boca del Río, Veracruz, C.P. 94299
Tel. (229) 100 21 12 y 100 21 13
www.msnequipoindustriales.com

Sucursal

Coatzacoalcos

Sucursal

Av. Independencia No. 800, Col. Centro
Coatzacoalcos, Veracruz, C.P. 96400
Tel. (921) 215 15 97